


安全係数 5 以上

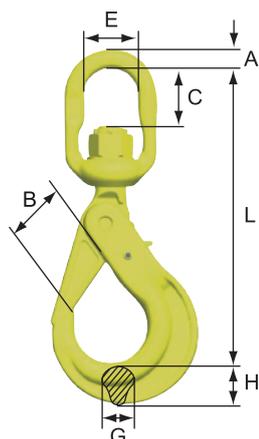


BKL スイベルフック

スイベル付のロッキングフックです。スラストワッシャーにより滑らかな回転が得られ、荷重が掛かるまでにチェーンスリングやベルトスリングのねじれを取り、スリングの痛みを防ぎます。

荷重が掛かるとより戻しにより回転力が発生するワイヤースリングと併用する場合は、荷重が掛かった状態でもスムーズな回転が得られるベアリング入りスイベルフック(BKLN) をご使用ください。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)							質量 (kg)
			L	B	C	E	A	G	H	
BKL-6-10	1.2	6	149	29	22.5	33	11	15	21	0.7
BKL-7/8-10	2.0	8	183	37	27	38	12	17	25	1.2
BKL-10-10	3.2	10	218	45	37	44	15	21	30	2.0
BKL-13-10	5.3	13	281	55	47	47	19	30	39	4.0
BKL-16-10	8.0	16	341	62	65	62	23	37	48	7.2
BKL-18/20-10	10.0	20	368	68	69	72	31	46	63	11.2

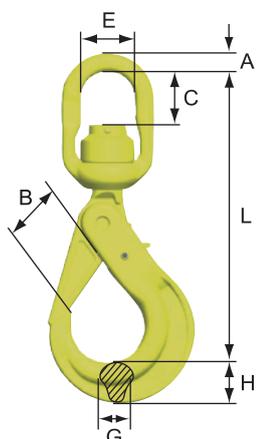

BKLN ベアリングスイベルフック

ボールベアリングスイベル付のロッキングフックです。荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られ、作業範囲を大幅に拡大します。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)							質量 (kg)
			L	B	C	E	A	G	H	
BKLN-6-10	1.2	6	149	29	23	33	11	15	21	0.7
BKLN-7/8-10	2.0	8	183	37	27	38	12	17	25	1.2
BKLN-10-10	3.2	10	218	45	35	44	15	21	30	2.0
BKLN-13-10	5.3	13	280	55	45	48	19	30	39	4.0
BKLN-16-10	8.0	16	339	62	61	61	23	37	48	7.2
BKLN-18/20-10	10.0	20	367	68	60	72	31	46	63	11.3
BKLN-22-10	12.0	22	436	79	80	80	35	50	62	16.8
BKLN-26-10	17.0	26	486	100	110	102	45	54	68	26.4