

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A


B

C

D

E

F

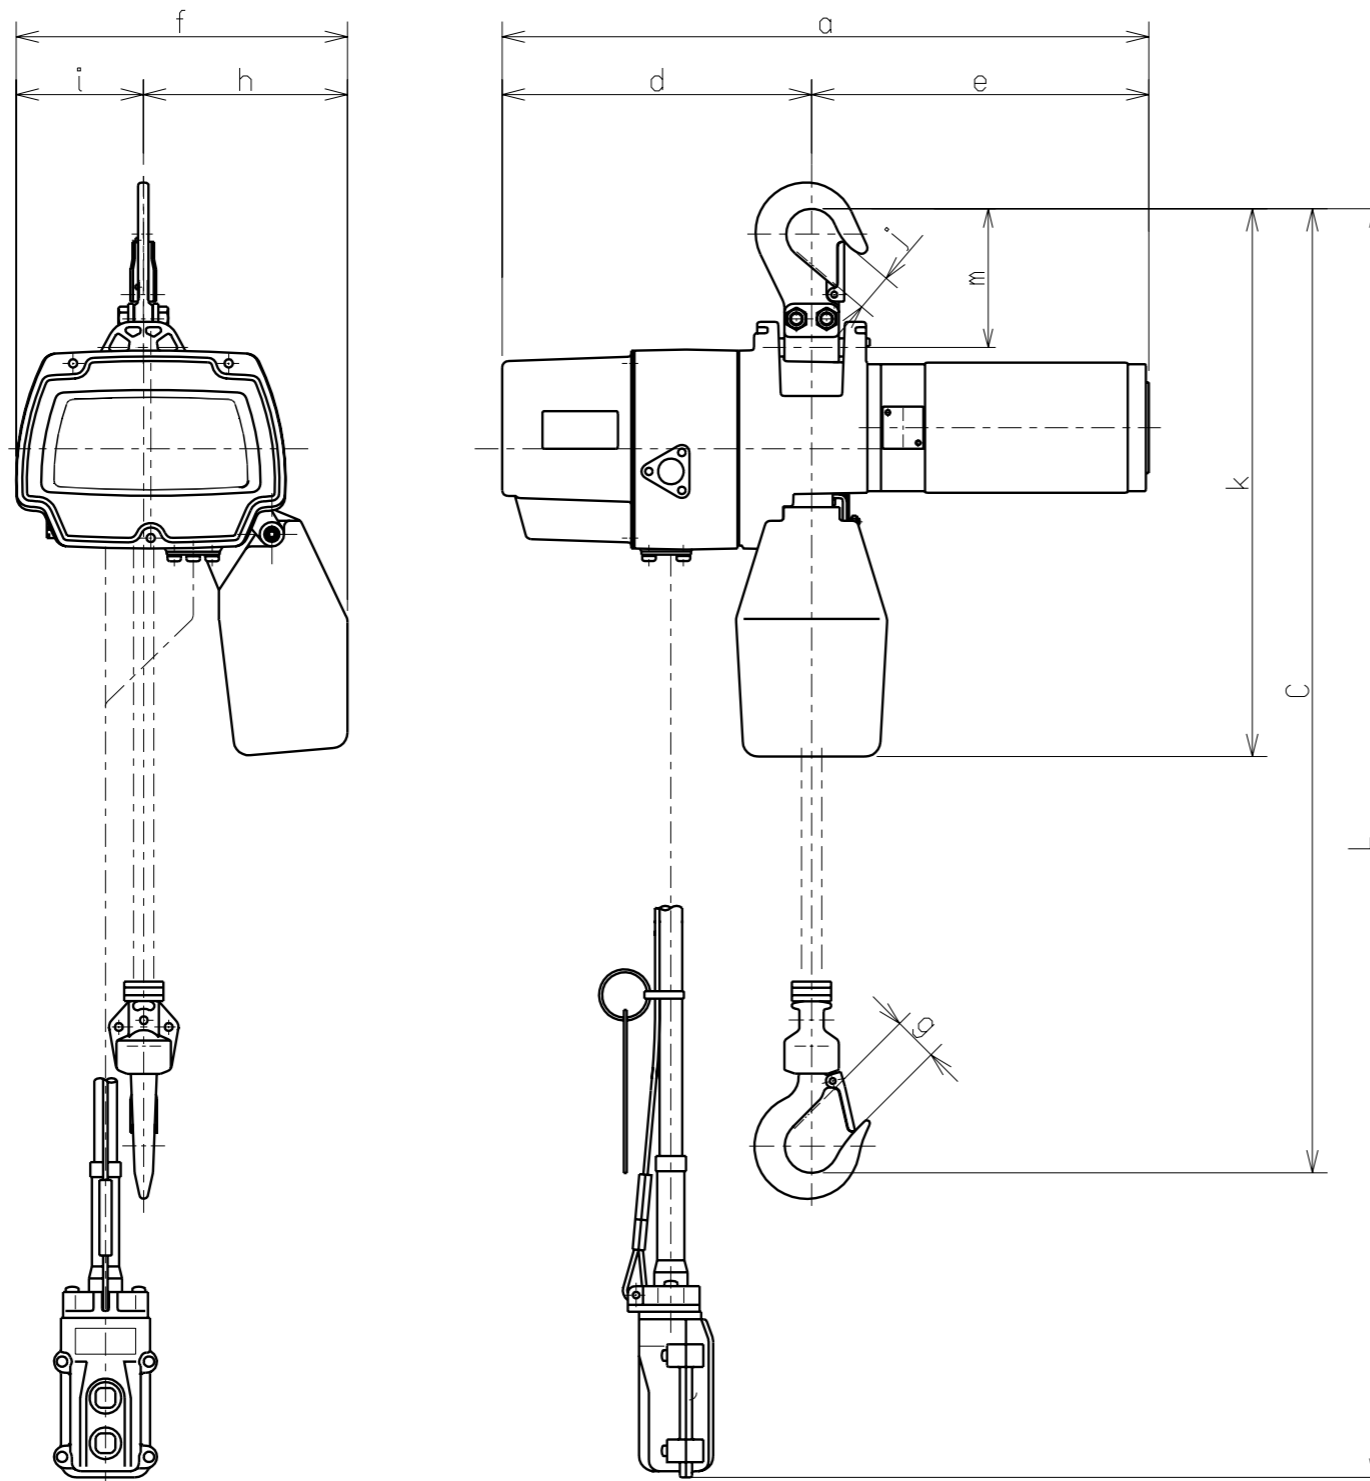

諸元表		
定格荷重 (kg)	160	
標準揚程 (m)	3	
電源	100V 50/60Hz	
モータ出力 (W)	600	
時間定格 (min)	25	
反復定格	負荷時間率 (%ED)	30
	最大起動ひん度(回/時)	180
定格電流 (A)	10.5	
昇降速度	0.333/0.0667m/s (20/4m/min)	
オシボタンコード長さ:L (m)	2.5	
ロードチェーン線径 (mm)	4	
質量 (kg)	16	
フック間最小距離 : C (mm)	330	
寸法 (mm)	a	428
	d	205
	e	223
	f	219
	h	135
	i	84
	g	25
	j	25
k	362	
m	92	
試験荷重 (kg)	200	

承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED
上湯瀬 02.6.21	奥山 02.6.21	内藤 02.6.21

**KITO**

名称 TITLE	160kg 二速形 キトーセレクト		
形式 CODE	ED16ST	尺度 SCALE	1/5
図番 DWG.NO.	E3DBX16R-11100	出図 DATE	1

三角法 単位:mm  
UNIT:mm