


レバー回転安全弁付き爪つきジャッキ G-100T 分解図

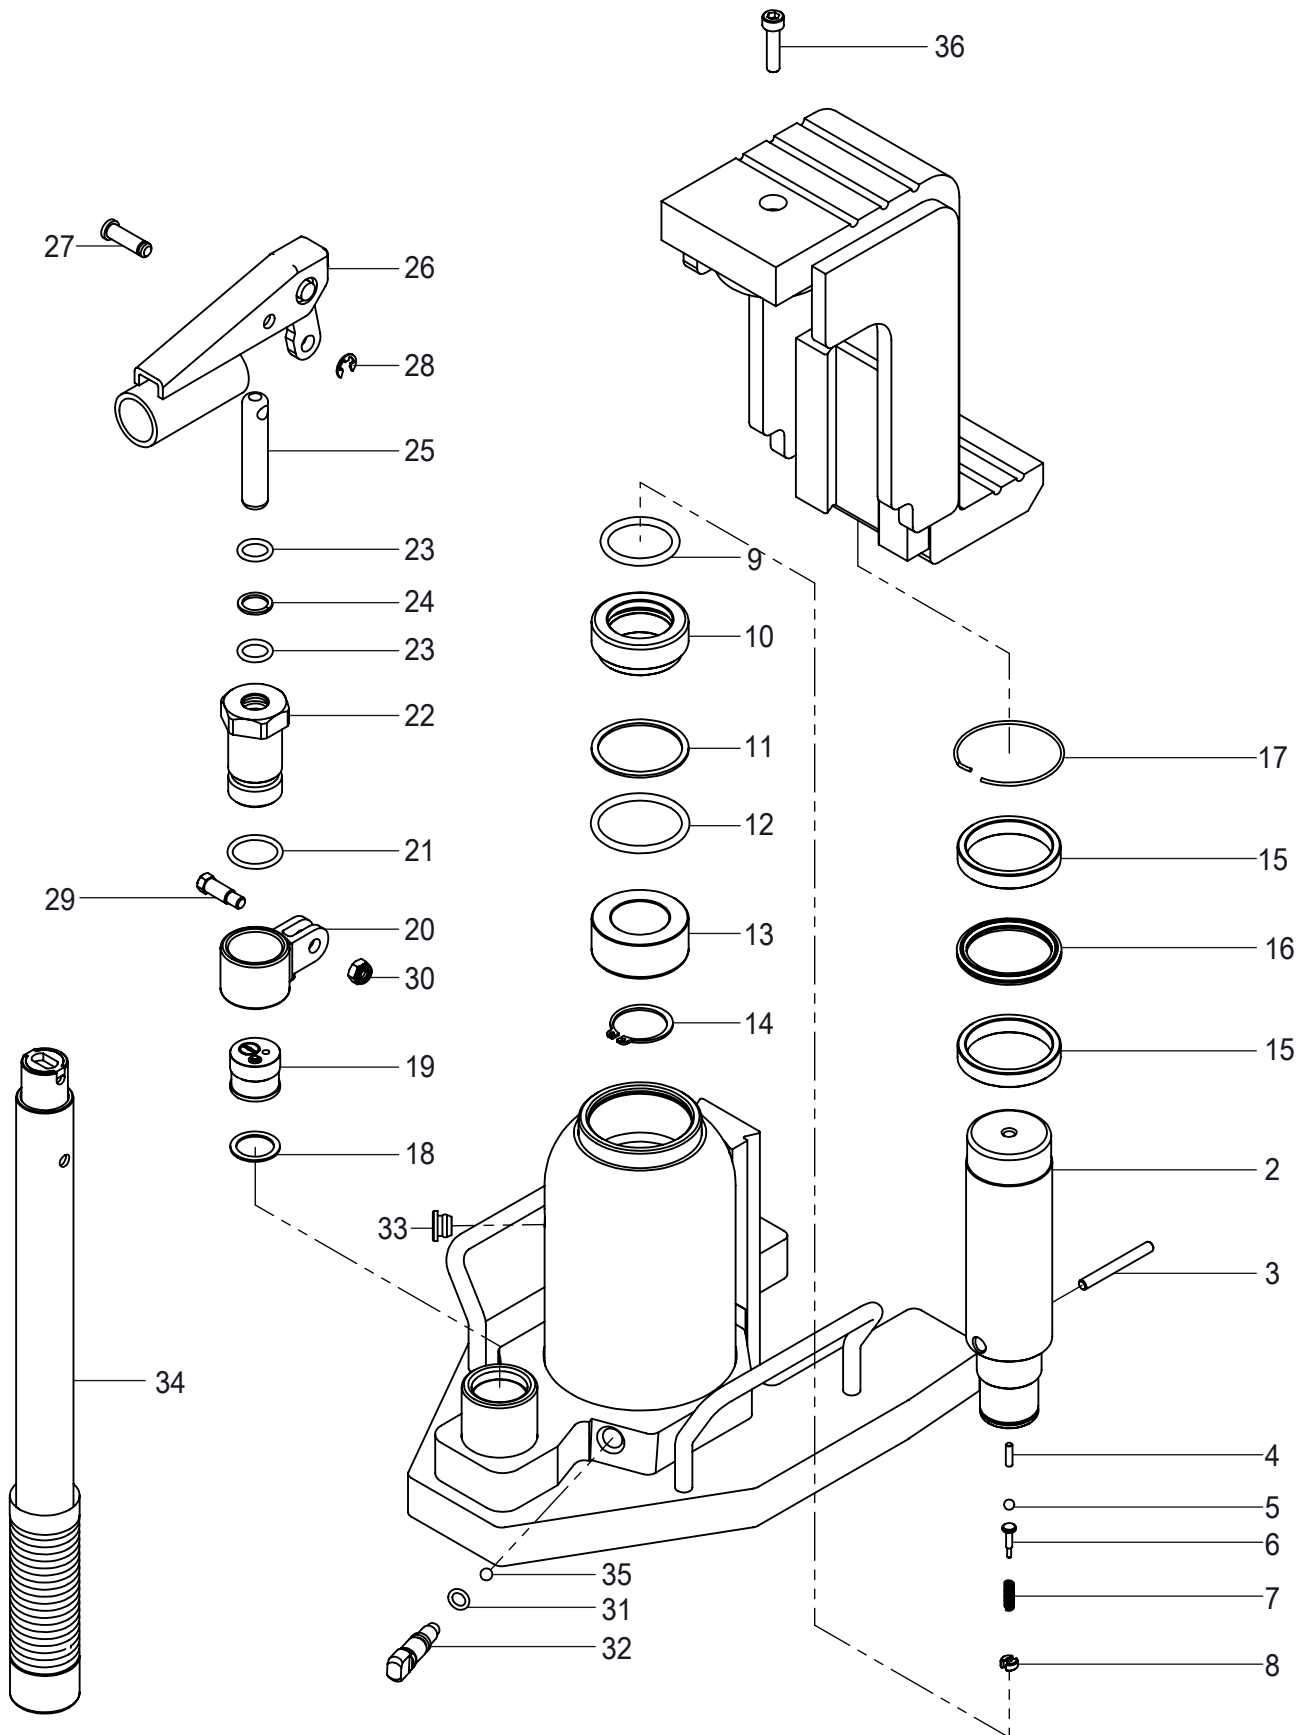

レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ G-100T・ED-100T

対象製品: G-100T, G-100TL, GU-100T, ED-100T

番号	assy セット	製品名	型式	使用 個数	仕様	備考	注文数
1		ヘッドキャップ	HC100	1		ED-100	
2	★	ラムシャフト	E1183	1	メッキ付	単品出荷不可(assy)	
3	★	リミットピン	E0958	1	φ5×44.5	G-100(T)共通	
4	★	バルブピン	K0015	1	長さ L=11.8	G-40・100(T)・160(T)・ 200(T)共通	
5	★	スチールボール	K0004	1	φ4.8	Gシリーズ共通	
6	★	スプリングエンド	E0763	1		Gシリーズ共通	
7	★	スプリング	J0159	1		Gシリーズ共通	
8	★	リテーナスクリュー	E0279	1		Gシリーズ共通	
9	☆☆	オリング	G0061	1	P30(変更)	G-100(T)共通	
10	★	ラムヘアリング(A)	E1066-3-F	1	FCD材	G-100(T)共通	
11	☆☆	バックアップリング	G0015	1	(P39(BR))変更	G-100(T)共通	
12	☆☆	オリング	G0014	1	(P39)変更	G-100(T)共通	
13	★	ラムヘアリング(B)	E1067-3-F	1	FCD材	G-100(T)共通	
14	★	オリング	I0002	1		G-100(T)共通	
15		アッパーヘアリング	E0957	2		G-100(T)共通	
16	☆	Xリング	G0324	1		G-100(T)共通	
17		スナッフリング	J0271	1		G-100(T)共通	
18	☆☆※	鋼パッキン	J0031	1		Gシリーズ共通	
19	※	安全弁	B1062-100	1	設定値700~750kgf/cm ² , (B0583-100)変更	G-100(T)・160(T)・200 (T)共通 単品出荷不可 (assy)	
20		リンクブラケット	B0640	1		Gシリーズ共通	
21	☆	オリング	G0240	1		Gシリーズ共通	
22		ポンプハウジング	D0546	1		Gシリーズ共通	
23	☆	オリング	GA003	2		Gシリーズ共通	
24	☆	バックアップリング	G0004	1		Gシリーズ共通	
25		ポンプピストン	E0753	1	メッキ付 φ12×61	Gシリーズ共通	
26		レバーソケット	B1094	1		低床タイプ共通	
27		ピストンピン	E0761	1	φ7×23.5	Gシリーズ共通	
28		Eリング	I0051	1		Gシリーズ共通	
29		ボルト	E0760	1	M6×21	Gシリーズ共通	
30		ナット	H0198	1	M6	Gシリーズ共通	
31	☆◎	オリング	GA236	1	内径(現行タイプφ7、【廃番】旧タイプφ5)	Gシリーズ共通	
32	◎	リリーススクリュー	E1344	1	オリング溝径(現行タイプφ7、【廃番】旧タイプφ5)	Gシリーズ共通 単品出 荷不可(assy)	
33	☆	オイルフィリング	G0217	1		全機種共通	
34		レバー	B0807	1	φ21.5×660mm	G100~200・M100~200用 共通	
35		スチールボール	K0002	1	φ5.55(現行品では不要)	全機種共通	
36		六角穴付ボルト	M616	1	M6×16	G25~100(T)共通	
37		六角穴付皿ボルト	M616F	1	M6×16	ED25~100(T)共通	

【セット・サブASSY部品】


		オリングキット G100用	MGV100-Oset		(NO.40)変更	内容は上記☆印	
		ラムASSY G100T用	MGV100T-RMset		(NO.41)変更	内容は上記★印	
		リリーススクリュー-ASSY	RSset		(NO.42)変更	内容は上記◎印	
		安全弁ASSY G-100用	MGV100-Aset		(NO.43)変更	内容は上記※印	

更新: 2023年7月21日


ラム部 部品をお探しの方は、必ずご参照ください。

10 ton タイプジャッキのラム部で使用している、バックアップリング(G0012)・Uパッキン(G0013)・ラムベアリング(A)・ラムベアリング(B)の仕様を、下図のように変更いたしました。
メンテナンス部品ご用命の際には、下記をご参照のうえ発注くださいますようお願いいたします。


旧仕様




ラムベアリング(A)
(部品No. E1066-1 及び 2)



バックアップリング
(部品No. G0013)

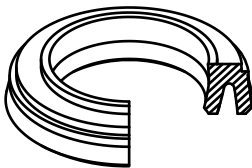

Uパッキン
(部品No. G0012)

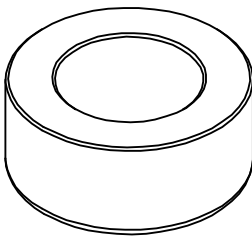


ラムベアリング(B)
(部品No. E1067-1 及び 2)


【新旧仕様の判別方法】

Uパッキンの有無で確認すると判別しやすいです。


現行仕様




リング
(部品No. G-0061)
※ベアリング内径に使用




ラムベアリング(A)
(部品No. E1066-3-F)



バックアップリング
(部品No. G-0015)

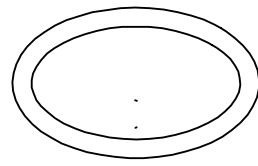

リング
(部品No. G-0014)



ラムベアリング(B)
(部品No. E1067-3-F)

旧仕様のラム部で使用している、バックアップリング・Uパッキン・ラムベアリング(A)・ラムベアリング(B)のいずれかを交換する場合でも、すべて現行仕様に交換する必要があります。

【対象機種】

ED-100,ED-100T,G-100,G-100L,G-100T,G-100TL,GU-100,GU-100T,GW-100,
F-100TL,FR-100TL,F-100TL-LR
および上記機種のクリーンルームタイプ

G/ED シリーズ リリーススクリュー ASSY 「RSset」の仕様について

● RSset について

「RSset」はリリーススクリューとOリング(φ7.0)のセットになります。
現在弊社で取り扱っているリリーススクリュー ASSY はこちら一種類のみになります。

リリーススクリュー
型式：E1344



Oリング
型式：GA236




スチールボールは
必要ありません(付属しません)




旧型リリーススクリュー RSset 対応一覧表

旧


新

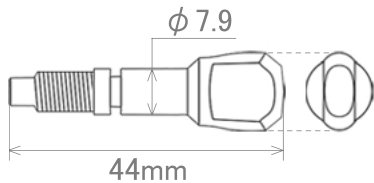

✕ 互換不可
後継品はございません

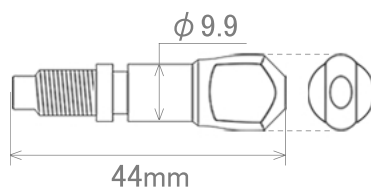


○ 互換可
スチールボールは不要です

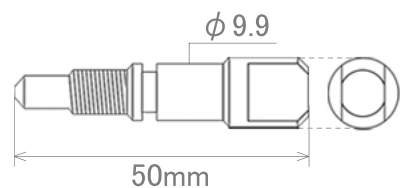


○ 互換可

◇◇◇ RSset 移行のメリット ◇◇◇

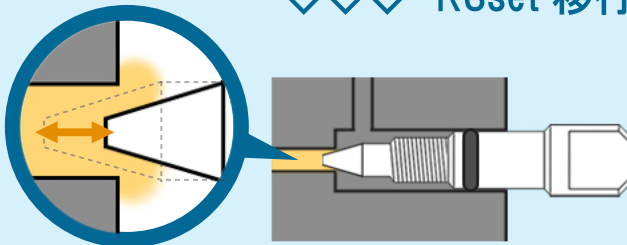

メリット①
リリーススクリュー先端が鋭くなり
下降スピードが調整しやすくなりました

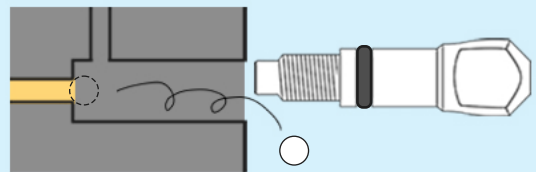

メリット②
スチールボールが不要になりました
紛失により使用できなくなるものが
無くなります