


G型

フランジの短い形鋼に最適、
ロック付きクランプ！
H形鋼のつり上げ運搬用

鉄鋼用クランプ 横つり用クランプ



※傷が目立たない
ローレット仕様もございます

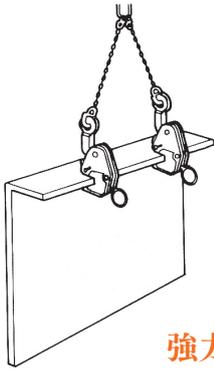

強力タイプ

■ 用途


横つり・水平つり・建方・運搬・引き起こし・*引き倒し・溶接・組立・
搭載・プレス加工・ベンディング加工
*反転装置等の使用による

■ 適用部材


形鋼（山形鋼・溝形鋼・I形鋼・H形鋼）・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼
板・鋼製梁・鋼製柱・造船用ロンジ材・クレーンビーム等

■ 特長

- フランジ幅100mmの形鋼に使用可能（G-350、G-500用）
- 確実に効くラッチ式ロック装置（スプリング式締め付け機構）
- つり荷重による強力自動締め付け機構／グリップ力はつり荷重に比例
- 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
- クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体（G-350を除く）
- つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
- 焼付塗装（エポキシ塗料）仕上げ

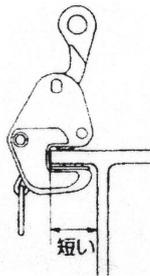

仕様寸法図

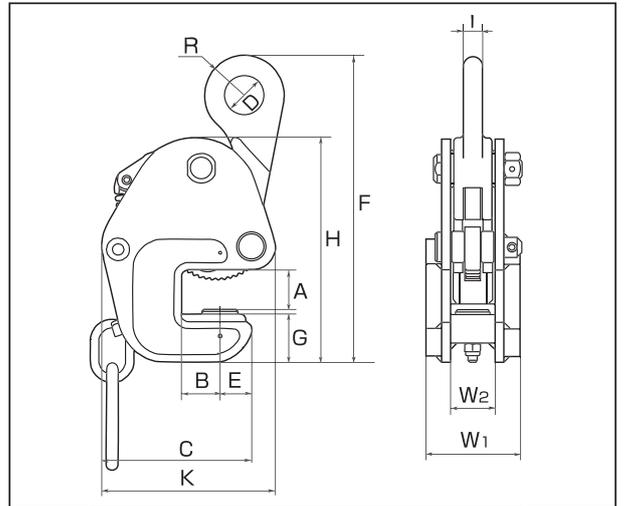

■ G型寸法表

| 型 式 | 使用荷重 最小～最大(kg) | 有効板厚 (mm) | 寸法(mm) | | | | | | | | | | | | | 製品質量 (kg) |
|--------------|-------------------|--------------|--------|----|-------|----|------|---------|----|-------|----|-------|----|-----|----|--------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | R | W1 | W2 | |
| G-350 (2-16) | 70～350 | 2～16 | 18 | 22 | 72 | 22 | 15 | 148～175 | 24 | 115 | 10 | 82 | 18 | 41 | 21 | 1.4 |
| G-500 (3-20) | 100～500 | 3～20 | 27 | 25 | 95 | 25 | 20 | 192～225 | 30 | 145 | 12 | 110 | 25 | 60 | 28 | 2.9 |
| G-500(16-32) | 100～500 | 16～32 | 39 | 35 | 109 | 25 | 20 | 204～252 | 30 | 157 | 12 | 109 | 25 | 60 | 28 | 3.3 |
| G-1 (3-25) | 200～1000 | 3～25 | 27 | 40 | 133 | 28 | 27 | 243～280 | 45 | 194 | 16 | 138 | 30 | 68 | 36 | 5.6 |
| G-1 (16-36) | 200～1000 | 16～36 | 39 | 43 | 141 | 28 | 27 | 257～300 | 46 | 207 | 16 | 146 | 30 | 68 | 36 | 6.2 |
| G-2 (5-35) | 400～2000 | 5～35 | 40 | 50 | 145.5 | 35 | 25.5 | 288～337 | 54 | 229 | 21 | 155 | 40 | 80 | 40 | 10.0 |
| G-2 (20-50) | 400～2000 | 20～50 | 55 | 55 | 169 | 35 | 27 | 310～363 | 61 | 251 | 21 | 176 | 40 | 80 | 40 | 12.3 |
| G-3 (5-40) | 600～3000 | 5～40 | 44 | 53 | 191 | 40 | 36 | 350～404 | 68 | 279.5 | 28 | 197.5 | 42 | 94 | 50 | 18.8 |
| G-5 (5-40) | 1000～5000 | 5～40 | 45 | 50 | 200 | 50 | 37 | 446～492 | 87 | 310.5 | 28 | 213 | 55 | 103 | 55 | 27.0 |

■ 強力タイプ

| 型 式 | 使用荷重 最小～最大(kg) | 有効板厚 (mm) | 寸法(mm) | | | | | | | | | | | | | 製品質量 (kg) |
|--------------|-------------------|--------------|--------|----|------|----|------|---------|----|-----|----|-----|----|----|----|--------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | R | W1 | W2 | |
| G-600(3-20) | 120～600 | 3～20 | 27 | 25 | 92.5 | 25 | 19.5 | 189～222 | 27 | 141 | 12 | 107 | 25 | 52 | 28 | 2.5 |
| G-1.2 (4-25) | 240～1200 | 4～25 | 27 | 39 | 128 | 28 | 26 | 239～276 | 42 | 191 | 16 | 128 | 30 | 68 | 36 | 5.2 |