

VA型

シンプル操作で、
形鋼のつり上げもより速く



※傷が目立たない
ローレット仕様もございます

鉄鋼用クランプ 横つり用クランプ

VA-500



■ 用途

横つり・運搬・溶接・組立・搭載

■ 適用部材


形鋼（山形鋼・溝形鋼・I形鋼・H形鋼）・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・
鋼製梁・鋼製柱・造船用ロング材・クレーンビーム・鏡板

■ 特長


- 釣り穴付きカム式クランプ
- シンプル構造で取扱いが簡単
- 釣り荷重による強力自動締め付け機構／グリップ力は釣り荷重に比例
- 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
- クラックに強い精密鍛造構造の高抗張力鋼製本体
- 釣り荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ（ジョー）
- 焼付塗装（エポキシ塗料）仕上げ

■ 使用上の注意

- 必ず2点つり以上でご使用ください。
- 鋼板の縦つり運搬は出来ません。
- 締め付け用スプリングのないVA型は、衝撃や傾きで外れることがあるので、着地の際は充分注意する。
- 鏡板をつる場合は必ず3個1組でご使用ください。*

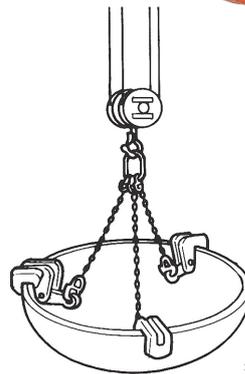


*鏡板例



★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

仕様寸法図

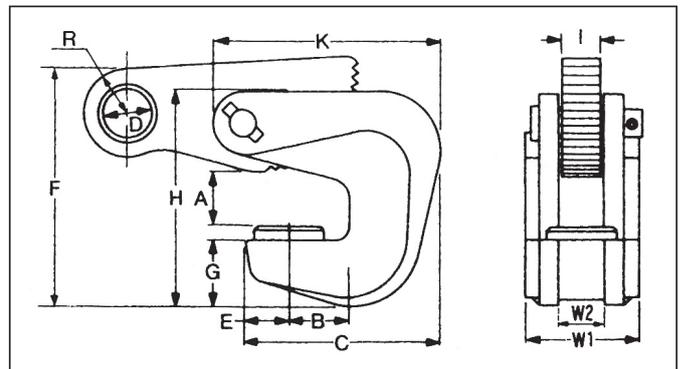

■ VA型寸法表

型 式	使用荷重 最小～最大(kg)	有効板厚 (mm)	寸法(mm)														製品質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	R	W1	W2		
VA-500(3-30)	100～500	3～30	32	40	130	22	32	149～178	46	134	22	142	22	41	25	3.6	
VA-1 (4-30)	200～1000	4～30	32	34	113	27	26	138～193	36	122	22	130	25	65	25	4.9	
VA-2 (5-36)	400～2000	5～36	40	40	142	35	30	168～219	48	165	22	167	32	68	28	7.7	
※ VA-3 (5-36)	600～3000	5～36	40	45	155	40	30	182～233	55	180	25	193	36	80	28	11.9	
◎ VA-5 (5-40)	1000～5000	5～40	45	60	190	40	40	210～286	70	210	28	230	40	100	44	20.4	

※印の納期については、その都度お問い合わせください。

◎印は受注生産品：価格、納期については、その都度お問い合わせください。