



RS

ストレートタイプ
ボルトナット

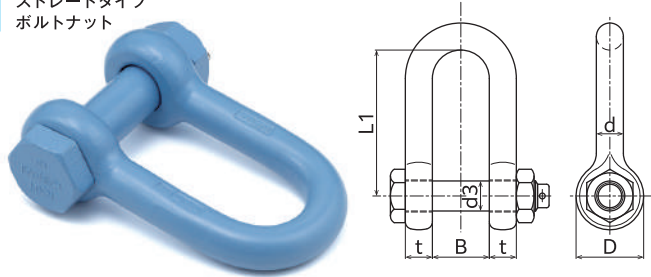

RSE

ストレートタイプ
捻込み

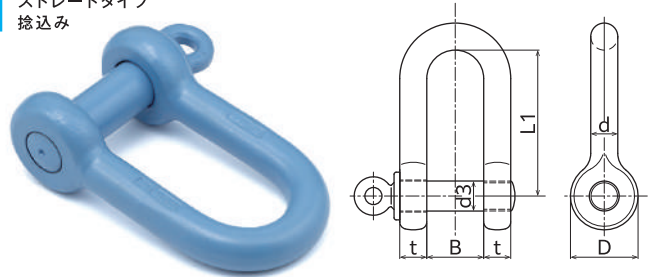

呼び荷重：5t～40tまで


【RS（ストレートタイプ/ボルトナット）・RSE（ストレートタイプ/捻込み）】 単位=mm

形 式		呼 び (使用荷重tf)	t 厚 さ	d 本体径	B 口 巾	L1 長 さ	D 頭 径	一 穴 径	d3 ボルト径	捻 サイズ	割ピン	RS重量 (kg)	RSE重量 (kg)
R S	R S E	5t	22	22	44	120	55	27	26	M24	φ5×30	1.9	1.8
		8t	26	26	50	144	66	31	30	M30	φ6×40	3.3	2.9
		10t	30	30	65	160	75	38	36	M36	φ6×45	5.0	4.5
		16t	38	38	80	205	95	44	42	M42	φ8×60	9.7	8.8
		20t	42	42	90	230	105	50	48	M48	φ8×60	13.5	11.9
		25t	50	50	100	255	120	58	56	M56	φ8×70	21.5	19.1
		32t	60	60	115	290	135	66	64	M64	φ10×80	33.0	30.0
		40t	65	65	125	320	150	74	72	M72	φ10×90	44.1	39.0
		50t	70	70	140	360	170	82	80	M80	φ10×100	63.4	－
		63t	80	80	160	405	190	92	90	M90	φ10×110	91.0	－
		80t	90	90	180	445	210	102	100	M100	φ10×120	132.0	－
		100t	105	105	200	510	235	112	110	M110	φ10×130	187.0	－
		120t	120	120	220	580	270	132	130	M130	φ13×160	295.0	－

ローラーは21ページを参照下さい。（オプションです）

小型RS


ストレートタイプ
ボルトナット

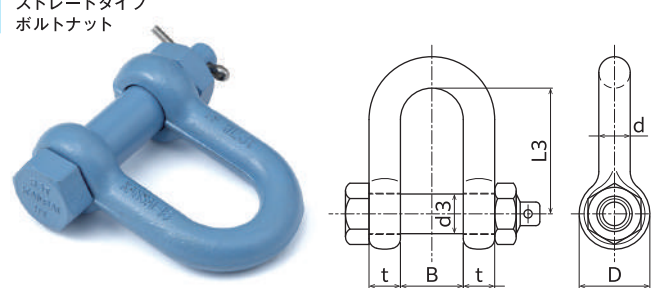

KANSAI オリジナル

小型RSE

ストレートタイプ
捻込み

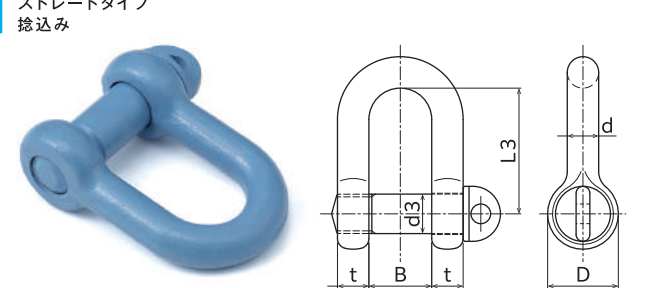

KANSAI オリジナル


【小型RS（ストレートタイプ/ボルトナット）・小型RSE（ストレートタイプ/捻込み）】 単位=mm

形 式	呼 び (使用荷重)	t 厚 さ	d 本体径	B 口 巾	L3 長 さ	D 頭 径	d3 ボルト径	捻 サイズ	割ピン	RS重量 (kg)	RSE重量 (kg)
RS・RSE	1t	10	10	20	40	23	12	M12	φ3×20	0.16	0.14
	2t	12	12	24	48	28	15	M14	φ4×25	0.28	0.24
	3t	16	16	32	64	36	20	M20	φ4×25	0.64	0.56

※シャックルは点検員を定め、1年に1回（必要に応じて）磁粉探傷検査、または浸透探傷検査を行い、傷の無い事を確認して作業を行って下さい。
※在庫がなくなり次第、生産終了となります。


RB

パウタイプ
ボルトナット

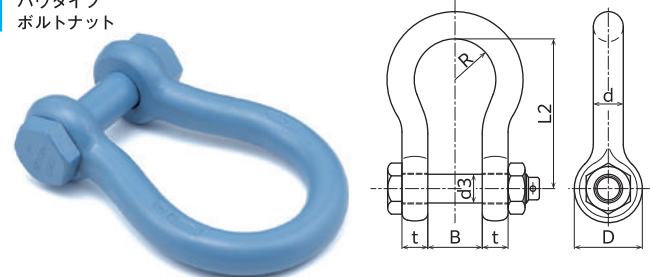

RBE

パウタイプ
捻込み

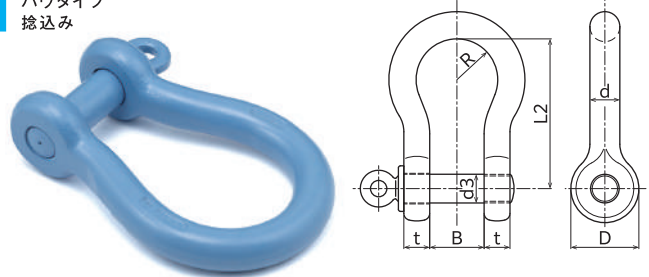

呼び荷重：5t～40tまで

【RB（パウタイプ/ボルトナット）・RBE（パウタイプ/捻込み）】 単位=mm

形 式	呼 び (使用荷重tf)	t 厚 さ	d 本体径	B 口 巾	R 内半径	L2 長 さ	D 頭 径	一 穴 径	d3 ボルト径	捻 サイズ	割ピン	RB重量 (kg)	RBE重量 (kg)
R B	R B E	5t	22	26	44	156	55	27	26	M24	φ5×30	2.6	2.5
		8t	26	30	50	190	66	31	30	M30	φ6×40	4.4	4.0
		10t	30	36	65	210	80	38	36	M36	φ6×45	7.3	6.8
		16t	38	44	80	270	100	44	42	M42	φ8×60	15.0	14.1
		20t	42	55	90	300	110	50	48	M48	φ8×60	22.1	20.5
		25t	50	65	100	335	125	58	56	M56	φ8×70	34.0	31.6
		32t	60	70	115	380	140	66	64	M64	φ10×80	47.5	44.5
		40t	65	80	125	425	160	74	72	M72	φ10×90	68.0	62.9
		50t	70	90	140	475	180	82	80	M80	φ10×100	94.0	-
		63t	80	100	160	530	200	92	90	M90	φ10×110	131.0	-
		80t	90	115	180	600	225	102	100	M100	φ10×120	193.0	-
		100t	105	125	200	670	250	112	110	M110	φ10×130	259.0	-
		120t	120	140	220	700	270	132	130	M130	φ13×160	380.0	-

ローラーは21ページを参照下さい。（オプションです）

About the Product

KANSAI・軽量シャックルの特長

（１）軽量（Light weight）

KANSAI・軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ、同一揚量に於ける自重はJIS B-2801に規定されるシャックルに比べ約1/2の軽さです。

（２）安全性（Safety）

自重が半減されている為、悪条件での高所作業に於いても荷役作業が安全・容易になります。破断荷重は使用荷重の6倍以上で使用荷重の2倍の引張試験を行い出荷しております。

（３）経済性（Economical）

優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、長時間の使用に耐えて非常に経済的です。

（４）検査（Check）

全品、磁粉探傷検査（M.T）を行い1級1郡以上の厳選されたものののみ合格証を添付しております。



NOTE

..... ブルーフロード = 使用荷重 × 2倍 安全率 = 使用荷重 × 6倍以上