

軽量コンパクト <Light-Weight and Compact >

ミニタイプ油圧ジャッキ

- 極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。
- 油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。

Mini Jacks

- Used both vertically and horizontally in extremely limited space.
- The smallest products of hydraulic jacks, easy for centering and level adjustment.



MMJ-5C-2



MMJ-5T-2






MMJ-10




MMJ-50Y

使用例 <Examples of use >

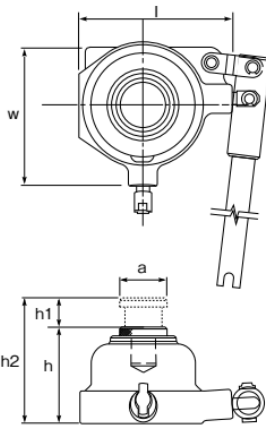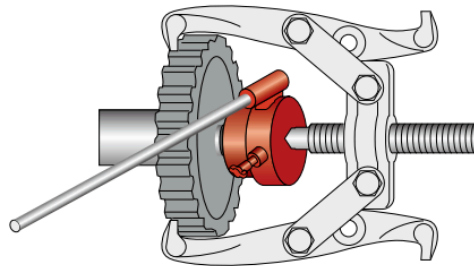

横方向の使用も可能です。  
Possible to use horizontally.

図の方向のみ90度の範囲に使用できます。  
Can be used only in the direction of the figure, in the range of 90 degrees.



仕様 型式 Model	能力	最低高さ h	揚程 h1	最高高さ h2	受寸寸法 a	ベース寸法 l×w	ハンドル寸法	操作力	操作回数	付属品 アダプター	油量	総質量
	Capacity KN (ton)	Min. Height mm	Lifting Height mm	Max. Height mm	Saddle Dimensions mm	Base Dimensions mm	Handle Dimensions mm	Operating Power N (約)	No. of Operations 回 (約)	Adapter	Required Oil cc	Gross mass kg
PDF MMJ-5C-2	50 (5)	60	20	80	φ28	94×89	φ14×240	255	36	平型・ピン型 thin-type/pin-type	25	1.7
PDF MMJ-5T-2	50 (5)	85	40	125	φ28	94×89	φ14×240	255	75	平型・ピン型 thin-type/pin-type	40	2.0
PDF MMJ-10	100 (10)	120	30	150	φ42	102×108	φ18×440	274	45	平型 thin-type	77	4.4
PDF MMJ-20	200 (20)	130	30	160	φ53	112×119	φ22×605	343	63	平型 thin-type	110	7.5
PDF MMJ-50Y	500 (50)	140	30	170	φ80	174×178	φ22×680	382	97	平型 thin-type	370	18.0

※ 最低高さは平型アダプターを装着したときの値です。  
Minimum height is the figure when a flat adoptor attached.