

軽量シャックル

安全率
5倍


ケイクル

軽量シャックルは、同じ使用荷重のJISシャックルM級と比較した場合、口幅、長さがほぼ同じで重量が約1/2と軽いことが特長です。本体、ピンの材質は特殊鋼で、熱間鍛造で成形後に調質しています。また、シャックル本体の穴部とピンの軸部は機械加工で仕上げることで精度を上げています。表面は、オレンジ焼付ノンクロム塗装です。

●ボルト・ナット止めタイプ

■RS

■RB

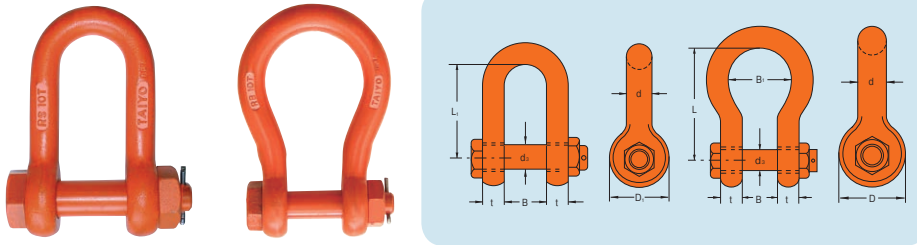

■寸法表


品番	商品コード		呼び 使用荷重 (ton)	寸法 (mm)											質量 (kg)	
	RS	RB		t	B	d ₃	RS			RB				RS	RB	
							d	L ₁	D ₁	d	B ₁	L	D			
RS-5T	RB-5T	1059561	1059633	5	22	44	26	22	120	55	26	88	156	55	1.9	2.6
RS-8T	RB-8T	1059579	1059641	8	26	50	30	26	144	66	30	104	190	66	3.2	4.4
RS-10T	RB-10T	1062618	1062758	10	30	65	36	30	160	75	36	120	210	80	5	7.3
RS-16T	RB-16T	1062626	1062766	16	38	80	42	38	205	95	44	150	270	100	9.8	13.8
RS-20T	RB-20T	1062634	1062774	20	42	90	48	42	230	105	55	170	300	110	13.6	21.7
RS-25T	RB-25T	1062642	1062782	25	50	100	56	50	255	120	65	190	335	125	21	33.8
RS-32T	RB-32T	1062651	1062791	★32	60	115	64	60	290	135	70	220	380	140	34	48
RS-40T	RB-40T	1062669	1062804	★40	65	125	72	65	320	150	80	240	425	160	44.9	67.5
RS-50T	RB-50T	1062677	1062812	★50	70	140	80	70	360	170	90	270	475	180	60.4	93.9
RS-63T	RB-63T	1062685	1062821	★63	80	160	90	80	405	190	100	300	530	200	87.7	131.5
RS-80T	RB-80T	1062693	1062839	★80	90	180	100	90	455	210	115	340	600	225	128.6	191.3
RS-100T	RB-100T	1062707	1062847	★100	105	200	110	105	510	235	125	380	670	250	176.5	260.7

- ★印は取り扱いが便利のようにボルトの頭に取手をつけています。
- ピンは先取り加工しています。

●捻込タイプ

■RSS

■RBS

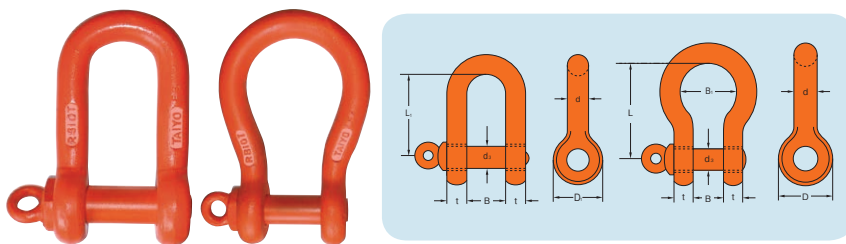

■寸法表

品番	商品コード		呼び 使用荷重 (ton)	寸法 (mm)											質量 (kg)	
	RSS	RBS		t	B	d ₃	RSS			RBS				RSS	RBS	
							d	L ₁	D ₁	d	B ₁	L	D			
RSS-5T	RBS-5T	1286516	1286567	5	22	44	26	22	120	55	26	88	156	55	1.8	2.5
RSS-8T	RBS-8T	1286524	1286575	8	26	50	30	26	144	66	30	104	190	66	2.9	4.1
RSS-10T	RBS-10T	1286532	1286583	10	30	65	36	30	160	75	36	120	210	80	4.5	6.8
RSS-16T	RBS-16T	1286541	1286591	16	38	80	42	38	205	95	44	150	270	100	8.9	12.9
RSS-20T	RBS-20T	1286559	1286605	20	42	90	48	42	230	105	55	170	300	110	12.2	20.3

「ケイクル」は大洋製器工業(株)の登録商標です。