

# 超低床型



3 ton

5 ton


10 ton

- ▶ 重心の低い安定した搬送作業が行えます。
- ▶ わずかなジャッキアップで作業ができます。



## DU8S-5

5 ton

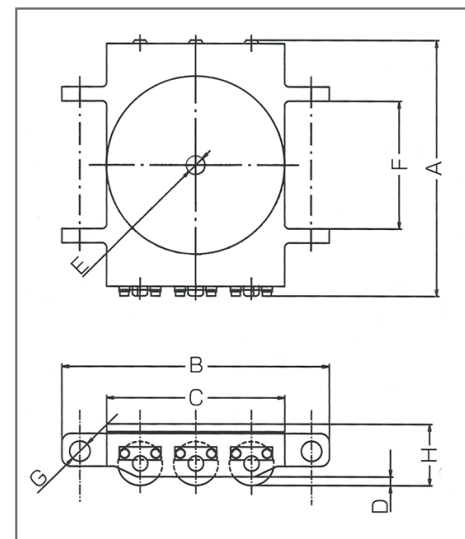

型 式	能力( t )	ローラー( φ×L×個数 )	重量( kg )	A	B	Cφ	D	E	F	Gφ	H高さ
DU6S-3	3	50×73×6	10	246	290	150	10	M16	114	23	67
DU8S-5	5	50×73×8	15	290	300	200	10	M20	114	23	70
DU8S-10	10	80×80×8	31	315	418	240	15	M20	114	23	105

※表示のない単位は( mm ) ※公差±1.5mm

※交換用ウレタンローラーは、全ての品番を1つからご用意できます

⚠ 移動物は付属のボルトで必ず固定してください